COMERCIALIZADORA DE INOXIDABLES HERNANDEZ
25 ANIVERSARIO

HERINOX

ACEROS, METALES Y SERVICIOS

Acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y aceros especiales para la industria, desde 2001.



Catálogo de productos

2027

Envíanos tu requerimiento de materiales

herinox.com.mx

Acero inoxidable / Acero al carbón / Aluminio / Grado maquinaria / Antidesgaste / Línea sanitaria / Abrasivos

¿POR QUÉ HERINOX?

Tu aliado en acero desde 2001.

Comercializamos y transformamos acero inoxidable, acero al carbón, aceros especiales, aluminio y accesorios industriales.
Te acompañamos desde la cotización hasta la entrega, con asesoría técnica en cada proyecto.



25
años de trayectoria

9
sucursales con venta directa

+150
colaboradores

37
años de Grupo Hernández

Inventario amplio
Material disponible para que tu obra o tu línea no se detenga.

Corte a medida
Recibe el material cortado, listo para fabricar.

Asesoría técnica
Grado, acabado y espesor correctos para tu aplicación.


Certificado de molino
Trazabilidad para proyectos que la exigen.

Pedido especial
¿No está en el catálogo? Lo buscamos por ti.

Envíos foráneos
Si estás en otra ciudad, te lo enviamos.

¿Qué necesita tu proyecto?

Siete líneas, un solo proveedor. Elige por lo que necesitas y ve directo a su página.

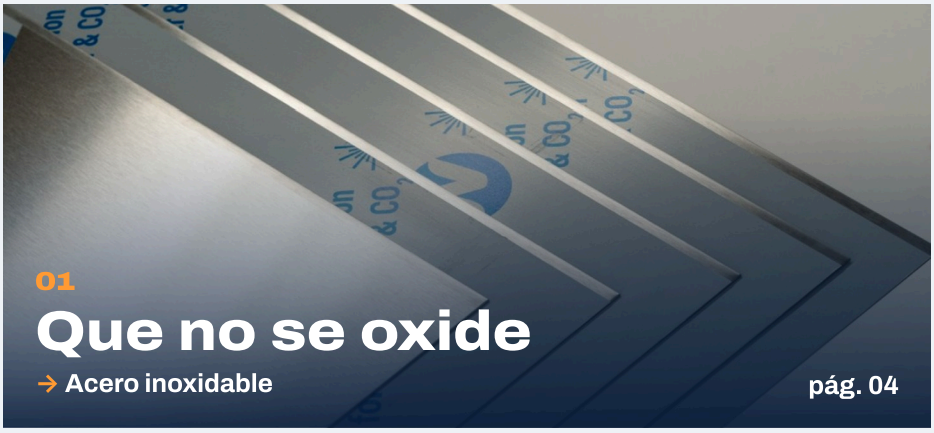


01
Que no se oxide
→ Acero inoxidable pág. 04



02
Estructura al mejor costo
→ Acero al carbón pág. 11



03
Ligero y resistente
→ Aluminio pág. 14

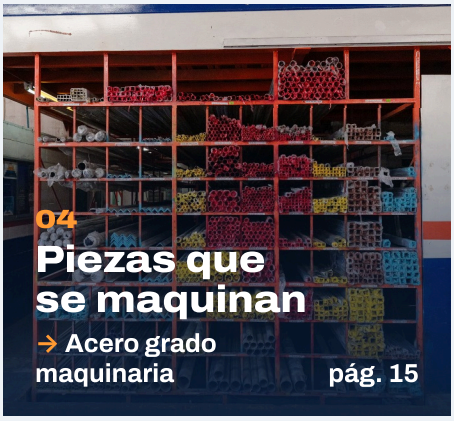

04
Piezas que se maquinan
→ Acero grado maquinaria pág. 15



05
Ambientes hostiles y alta abrasión/ impacto
→ Acero antidesgaste pág. 16



06
Higiene en alimentos
→ Línea sanitaria pág. 17



07
Cortar y dar acabado
→ Abrasivos pág. 18

¿No está en la lista? Lo conseguimos.

Pídelo como pedido especial: dinos grado, medida y norma.

pág. 20

01 — ACERO INOXIDABLE

Resiste donde otros se oxidan.

No requiere pintura ni galvanizado: su capa de óxido de cromo se regenera sola. La opción de menor costo de ciclo de vida en intemperie, humedad y contacto con alimentos.



ELIGE TU GRADO

430

Ferrítico, el más económico

Interiores, decoración, electrodomésticos y equipo en ambientes secos.

304

El más versátil

Equipo para alimentos, arquitectura, mobiliario y uso general. El 304L, para soldadura intensiva.

316L

Con 2 a 3 % de molibdeno

Costa, cloruros, químicos de limpieza agresivos y farmacéutica.

05 Láminas, placas y rollos

06 PTR

07 Tubo ornamental

08 Tubería en cédulas

09 Soleras, ángulos y barras

10 Asesoría técnica

01 — ACERO INOXIDABLE

Láminas, placas y rollos.

Planos en los grados, acabados y medidas que más se piden, listos para cortar y fabricar.

Lámina
Fabricación, equipo y arquitectura

Acabados	Mate 2B, pulido P3, brillante BA y perforada
Calibres	C-26 a C-10
Grados	304, 304L, 316, 316L y 430
Medidas	3 × 8, 3 × 10, 4 × 8, 4 × 10, 5 × 10 y 5 × 20 pies
Protección	Vinil azul y vinil láser

Placa
Espesor y rigidez para uso pesado


Acabados	No. 1 (A1) y mate 2B
Espesores	3/16" a 1"
Grados	304, 304L, 316 y 316L
Protección	Vinil azul sobre pedido

Rollo
Transformación y producción continua

Anchos	3, 4 y 5 pies
Acabados	Mate 2B, pulido P3 y brillante BA
Grados	304, 304L, 316, 316L y 430
Volumen	De 3 a 20 toneladas

Antiderrapante
Pisos, escalones y plataformas

Grado	304
Lámina	C-16 a C-10
Placa	3/16" a 1/2"

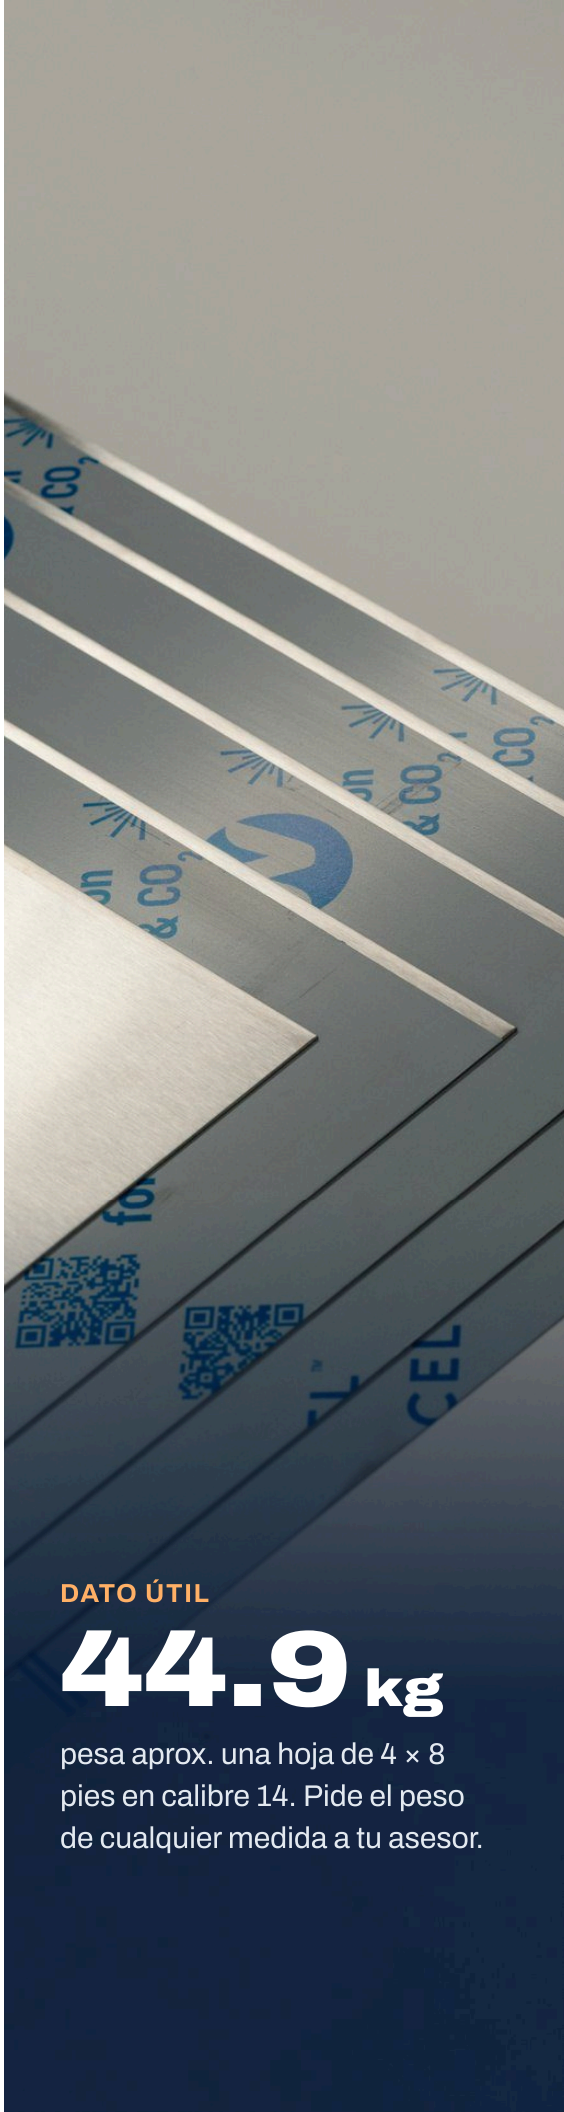

DATO ÚTIL

44.9 kg

pesa aprox. una hoja de 4 × 8 pies en calibre 14. Pide el peso de cualquier medida a tu asesor.

27

01 — ACERO INOXIDABLE

medidas de PTR inoxidable.

Perfil tubular cuadrado y rectangular para barandales, mobiliario, equipo alimentario y estructura ligera.

Norma
ASTM A554

Grados
304 y 304L; 316 y 316L sobre pedido

Acabados
Mate (mill finish, equivalente a 2B) y pulido No. 4 (P4). Espejo No. 8 sobre pedido

Largo
6.10 m (20 pies)


PTR cuadrado

A × B	20 0.90	18 1.20	16 1.50	14 2.00	11 3.00	8 4.00	¼" 6.00
¾" × ¾"	●	●	●	●			
⅞" × ⅞"	●	●	●				
1" × 1"	●	●	●	●	●		
1 ¼" × 1 ¼"		●	●	●	●		
1 ½" × 1 ½"		●	●	●	●		
1 ¾" × 1 ¾"			●	●			
2" × 2"		●	●	●	●	●	
2 ½" × 2 ½"			●	●	●	●	
3" × 3"			●	●	●	●	●
3 ½" × 3 ½"				●	●	●	
4" × 4"				●	●	●	●
5" × 5"					●	●	●
6" × 6"					●	●	●

PTR rectangular

A × B	20 0.90	18 1.20	16 1.50	14 2.00	11 3.00	8 4.00	¼" 6.00
1 ¼" × ¾"	●	●	●				
1 ½" × 1"		●	●	●			
2" × 1"		●	●	●	●		
2" × 1 ½"		●	●	●	●		
3" × 1"		●	●	●	●		
3" × 1 ½"			●	●	●		
3" × 2"			●	●	●	●	
4" × 1"			●	●			
4" × 2"				●	●	●	
4" × 3"				●	●	●	
5" × 2"					●	●	
6" × 2"					●	●	
6" × 3"					●	●	
6" × 4"					●	●	●

Encabezado: calibre arriba y espesor en mm abajo. Medidas de ⅝" y menores, otros calibres y largos especiales: sobre pedido. ¿Lo necesitas cortado? Te lo entregamos a la medida.

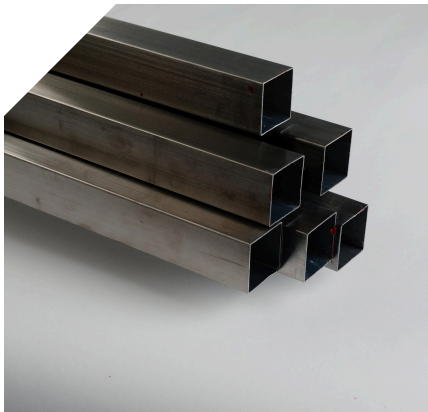


01 — ACERO INOXIDABLE

Tubo ornamental.

Para barandales, pasamanos, mobiliario y decoración. ASTM A554, en grados 304 y 316.

La medida es el diámetro exterior real: un tubo de 1" mide 25.4 mm por fuera.

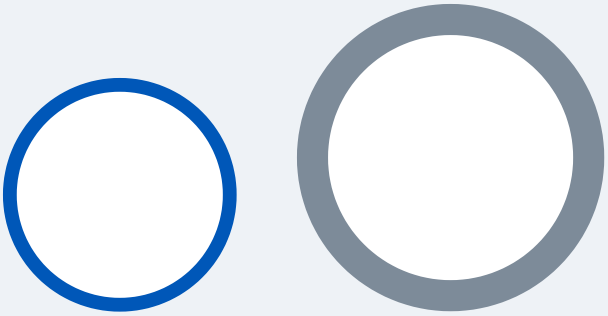

1" ornamental
DE 25.40 mm

1" cédula 40
DE 33.40 mm

A escala. Mismo 1", distinto tubo: la tubería en cédulas para conducción está en la página 08.

MEDIDAS: DIÁMETRO EXTERIOR

½" 12.70 mm	¾" 19.05 mm	1" 25.40 mm	1 ¼" 31.75 mm	1 ½" 38.10 mm
2" 50.80 mm	2 ½" 63.50 mm	3" 76.20 mm	4" 101.60 mm	6" 152.40 mm

Calibres
18, 16 y 14 (1.20, 1.50 y 2.00 mm)

Grados
304 y 316

Largo
6.10 m (20 pies)


ACABADOS




Mate
MILL FINISH
Acabado de fábrica, equivalente a 2B.



Pulido No. 4
P4, SATINADO
Grano fino; el estándar en barandales y mobiliario.



Pulido G600
GRANO 600, ALTO BRILLO
Brillo uniforme para barandales y piezas decorativas.




Espejo No. 8
MÁXIMO BRILLO
Sobre pedido.

Muestras de acabado ilustrativas. Medida, calibre y acabado sujetos a existencia; otras medidas sobre pedido.

Tubería en cédulas para conducción.

Con y sin costura, en cédulas 10 y 40, para fluidos, vapor y procesos industriales.

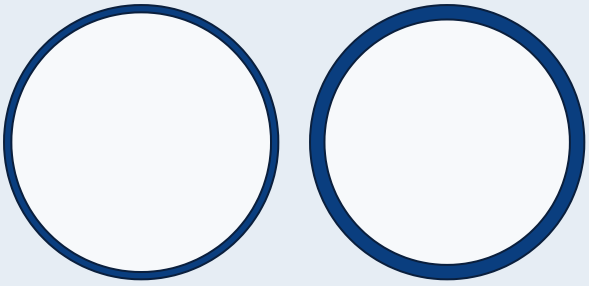

Cédula 10
pared 3.05 mm

Cédula 40
pared 6.02 mm

Tubo de 4", a escala: mismo diámetro exterior (114.3 mm), distinta pared. Elige la cédula según la presión de tu línea.

Con costura

ASTM A312, medidas ASME B36.19M. Cédulas 10 y 40, grados 304 y 316L.

Sin costura

ASTM A312 para alta presión y temperatura. Cédulas 10 y 40, grados 304 y 316L, sobre pedido.

¿Qué es NPS?

La medida nominal o comercial de la tubería, no su diámetro real: un tubo de 1" en cédula mide 33.40 mm por fuera.

Medida nominal (NPS)	Diámetro exterior real mm	Cédula 10 espesor mm	Cédula 40 espesor mm
½"	21.34	2.11	2.77
¾"	26.67	2.11	2.87
1"	33.40	2.77	3.38
1 ¼"	42.16	2.77	3.56
1 ½"	48.26	2.77	3.68
2"	60.33	2.77	3.91
2 ½"	73.03	3.05	5.16
3"	88.90	3.05	5.49
4"	114.30	3.05	6.02
6"	168.28	3.40	7.11
8"	219.08	3.76	8.18


NPS (Nominal Pipe Size, tamaño nominal de tubería) es la designación comercial de la tubería en cédulas. Hasta 12" el diámetro exterior real es mayor que la medida nominal; de 14" en adelante es igual. Espesores nominales según ASME B36.19M. Largo 6.10 m (20 pies).

¿Buscas tubo para barandal? Tubo ornamental, página 07. ¿Tubo para alimentos? Línea sanitaria, página 17.

Soleras, ángulos y barras.



Listos para fabricar, soldar y maquinar, con la resistencia a la corrosión que tu pieza necesita.



Soleras


Laminadas y perfiladas, grados 304 y 316L. Largo de 10 pies (3.05 m).

Espesores

1/8" · 3/16" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 1"

Anchos

1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 1 3/4" · 2" · 3"



Ángulos


Lados iguales, grados 304 y 316L. Largo de 6.10 m (20 pies).

Lados

1" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2" · 3" · 4" · 5" · 6"

Espesores

1/8" · 3/16" · 1/4"

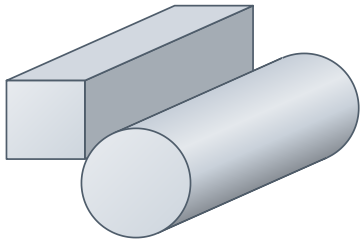

Barras

Redonda en 304 y 316; cuadrada en 304 y 316L. Largo de 6.10 m (20 pies). Para ejes, pernos, bujes y piezas torneadas.

Diámetro o lado

3/16" · 3/8" · 1/2" · 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2"

PESOS DE REFERENCIA EN AISI 304

4.02 kg/m
Barra redonda de 1"


2.56 kg/m
Solera de 1/4" × 2"

4.80 kg/m
Ángulo de 2" × 1/4"

Pesos teóricos con densidad de 7.93 g/cm³. Otras medidas, espesores y largos: sobre pedido.

“La mayoría de las manchas de óxido en el inoxidable no son falla del material: son contaminación con acero al carbón.

Te asesoramos para que tu inoxidable dure más.

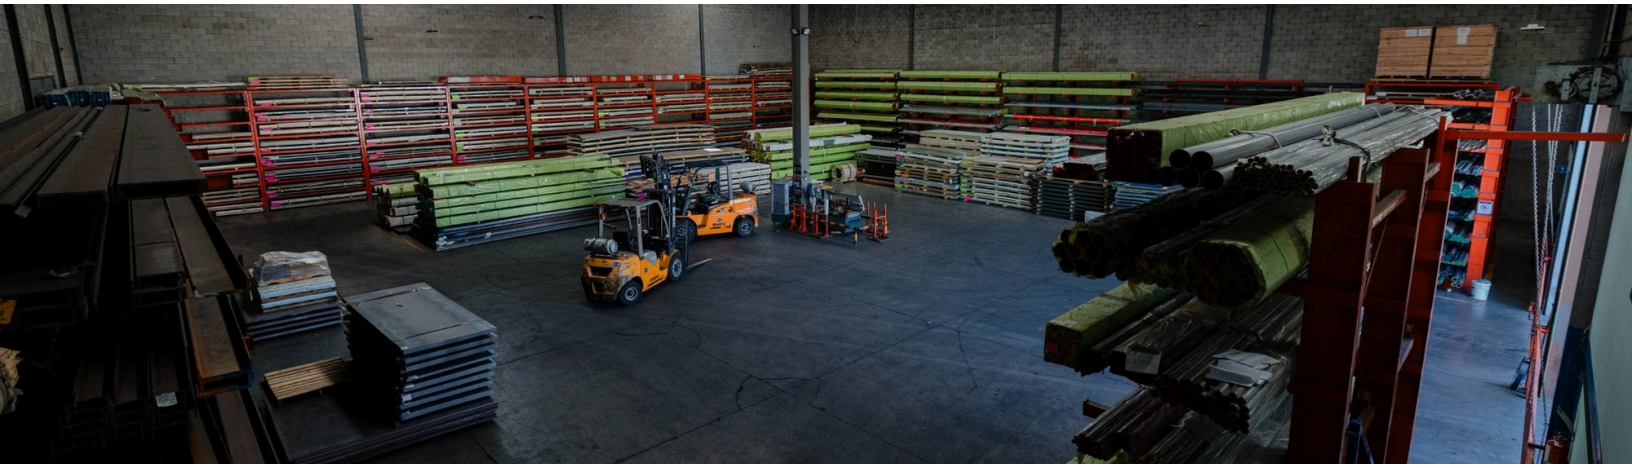

01
Almacena

- Sepáralo del acero al carbón, en racks dedicados.
- Usa discos, cepillos y lijas exclusivos para inoxidable.
- No arrastres los perfiles sobre concreto ni sobre otros tramos.

02
Suelda

- TIG para acabado visible; MIG para producción.
- Aporte ER308L para 304; ER316L para unir 304 con 316.
- Gas de respaldo (argón) en aplicaciones sanitarias.

03
Limpia y pasiva

- Retira la coloración térmica de la soldadura.
- Decapa, enjuaga, neutraliza y pasiva con ácido nítrico.
- Limpia con detergente neutro; nunca con cloro ni ácido muriático.

Discos y lijas línea INOX para trabajar sin contaminar la pieza. Ver página 18



Fuerza estructural al mejor costo.

Lámina, placa, PTR y tubería para estructura, herrería, construcción y fabricación pesada.

PTR al carbón pág. 12 | Tubería redonda pág. 13

Lámina

Rolada en caliente
ASTM A1011

Negra, para estructura y piezas que se pintan. Calibres 16 a 10.

Rolada en frío
ASTM A1008

Superficie lisa para troquelado, muebles y gabinetes. Calibres 24 a 14.

Galvanizada
ASTM A653

Zinc para intemperie: techumbres, ductos y canalones. Calibres 26 a 14.

Medidas: 3 × 8, 3 × 10, 4 × 8 y 4 × 10 pies.

Placa

Placa A36
ASTM A36

Acero estructural para bases, cartabones, conexiones y maquinaria. De 3⁄16" a 1", en 4 × 8, 4 × 10 y 5 × 10 pies, y en largo de 20 pies.

Placa antiderrapante
ASTM A786

Relieve de rombo para pisos, escalones, rampas y carrocerías. De ⅛" a ½", en 4 × 8 y 4 × 10 pies, y en largo de 20 pies.

Dato útil: una placa A36 de ¼" pesa aprox. 49.8 kg/m².



30 medidas de PTR al carbón.

02 — ACERO AL CARBÓN

Negro, galvanizado y pintado, cortado a tu medida.

Largo del tramo: ● 6.00 o 6.10 m ■ 6.10 m y también 12.20 m Casilla vacía: sobre pedido

PTR cuadrado

Encabezado: calibre arriba, espesor en mm abajo

A × B	20 0.9	18 1.2	16 1.5	14 1.9	13 2.3	12 2.7	11 3.0	1/8" 3.2	10 3.4	9 3.8	7 4.6	3/16" 4.7	1/4" 6.3
½" × ½"	●	●											
⅝" × ⅝"	●	●											
¾" × ¾"	●	●	●	●									
1" × 1"	●	●	●	●	●	●	●		●				
1 ¼" × 1 ¼"	●	●	●	●		●							
1 ½" × 1 ½"	●	●	●	●		●	●			●			
2" × 2"		●	●	●		●	●		●	●	●		●
2 ½" × 2 ½"				●		●	●		●		●		●
3 ½" × 3 ½"							●			●	●		■
4" × 4"				●				■		●		■	■
5" × 5"								■				■	■

PTR rectangular

A × B	20 0.9	18 1.2	16 1.5	14 1.9	11 3.0	1/8" 3.2	10 3.4	9 3.8	7 4.6	3/16" 4.7	1/4" 6.3
1" × ½"		●									
1 ¼" × ¾"	●	●									
1 ½" × ½"	●	●									
1 ½" × 1"	●	●	●	●	●						
1 ¾" × ¾"	●	●									
2" × 1"	●	●		●	●						
2 ¼" × ¾"	●	●									
2 ½" × 1 ¼"	●	●									
2 ½" × 1 ½"				●							
3" × 1"		●	●	●	●		●				
3" × 1 ½"	●	●		●	●						
3" × 2"				●	●		●		●		●
4" × 1 ½"				●							
4" × 2"				●	●			●	●		■
4" × 3"				●	●			■	●		■
5" × 2"					●				●		
5" × 3"				●		■				■	■
6" × 2"				●		■				■	■
6" × 4"						■				■	■

Calibres 20 a 12: ASTM A513; calibre 11 y más grueso: ASTM A500 Grado B. Galvanizado: 1", 1 ¼", 1 ½" y 2" cuadrado en calibre 14. Acabado y largo sujetos a existencia; otras medidas sobre pedido.

02 — ACERO AL CARBÓN

Tubería redonda al carbón.

Tres familias que no son intercambiables: la misma medida nominal significa un diámetro distinto en cada una. Te ayudamos a pedir la correcta.



Gris: 1" cédula 40, DE 33.40 mm

Naranja: 1" industrial cal. 16, DE 25.40 mm

A escala, en medidas nominales: el industrial de 1" (DE 25.40 mm) es más chico que el interior de la cédula 40 de 1" (26.64 mm).

Cédula 30 y 40

Para conducción. Medida nominal NPS: el diámetro exterior real es mayor. De ½" a 6", largo 6.10 m.

Industrial

Tubo mecánico ASTM A513: la medida es el diámetro exterior real. De ½" a 2", cal. 22 a 14.

Estructural

ASTM A500 Grado B, diámetro exterior conforme a NPS. De 6" a 16", en 6.10 y 12.20 m.

Medida	DE NPS mm	Céd. 30	Céd. 40	DE ind. mm	Industrial	Estructural
½"	21.34	●	●	12.70	●	
⅝"	—			15.88	●	
¾"	26.67	●	●	19.05	●	
1"	33.40	●	●	25.40	●	
1 ¼"	42.16	●	●	31.75	●	
1 ½"	48.26	●	●	38.10	●	
2"	60.33	●	●	50.80	●	
2 ½"	73.03	●	●	—		
3"	88.90	●	●	—		
4"	114.30	●	●	—		
6"	168.28	●	●	—		●
8"	219.08			—		●
10"	273.05			—		●
12"	323.85			—		●
14"	355.60			—		●
16"	406.40			—		●

NPS (Nominal Pipe Size, tamaño nominal de tubería) es la designación comercial de la tubería en cédulas y estructural, no una medida física. Hasta 12" el diámetro exterior real es mayor que la medida nominal (1" = 33.40 mm); de 14" en adelante es igual (14" = 355.60 mm).

Industrial: el DE real es la medida nominal. Estructural: 12.20 m en 10" y mayores; 6.10 o 12.20 m en 6" y 8".

Un tercio del peso del acero.

Lámina, placa, barra, perfil y tubo de aluminio para transporte, arquitectura, maquinaria y fabricación ligera. Buena resistencia a la intemperie y no requiere pintura.



Lámina lisa
3003-H14 y 5052-H32

Antiderrapante
Diamante en 3003-H22 y 6061-T6

Placa
6061-T651 y 5052-H32, desde ¼"

Barras
Redonda, cuadrada y solera en 6061-T6

Perfiles
Ángulo, canal y T en 6063-T52 y 6061-T6

Tubo
Redondo, cuadrado y rectangular en 6063-T52 y 6061-T6

3003
MANGANESO
Uso general: se dobla y forma con facilidad.

5052
MAGNESIO
Alta resistencia a la corrosión, incluso marina.

6061
TRATADO, T6
Se surte con tratamiento térmico T6. Estructural y para maquinado.

6063
ARQUITECTÓNICO
El mejor acabado y para anodizar.

Misma hoja: 4 × 8 pies en ⅛" de espesor





04 — GRADO MAQUINARIA

Barras para piezas que trabajan duro.

Acero al carbón y aleado para flechas, ejes, engranes y componentes sometidos a esfuerzo, fatiga y desgaste.

Corte a medida en sierra cinta y certificado de molino.

1018

Bajo carbono

Excelente maquinabilidad y soldabilidad; admite cementación. **Úsalo en** flechas ligeras, pernos, pasadores y bujes.

Química: C 0.15–0.20 %, Mn 0.60–0.90 %
Equivalencia aprox.: C15, S15C
Suministro: Estirado en frío hasta 4"; rolado en caliente en diámetros mayores

1045

Medio carbono

Más resistencia que el 1018; templable por flama o inducción. **Úsalo en** flechas, ejes, engranes y pernos.

Química: C 0.43–0.50 %, Mn 0.60–0.90 %
Equivalencia aprox.: C45, S45C
Suministro: Estirado en frío hasta 4"; rolado en caliente en diámetros mayores

4140

Cromo-molibdeno

Alta templabilidad y tenacidad. **Úsalo en** flechas, vástagos, herramientas y portamoldes.

Química: C 0.38–0.43 %, Cr 0.80–1.10 %, Mo 0.15–0.25 %
Equivalencia aprox.: 42CrMo4, SCM440
Suministro: Tratado térmicamente (4140T), recocido (4140R) o estirado en frío

4340

Níquel-cromo-molibdeno

Máxima tenacidad en secciones grandes. **Úsalo en** flechas de alta carga, cigüeñales y engranes pesados.

Química: C 0.38–0.43 %, Ni 1.65–2.00 %, Cr 0.70–0.90 %, Mo 0.20–0.30 %
Equivalencia aprox.: 34CrNiMo6, SNCM439

8620

Cementación

Superficie dura con núcleo tenaz tras cementar. **Úsalo en** engranes, piñones, levas y crucetas.

Química: C 0.18–0.23 %, Ni 0.40–0.70 %, Cr 0.40–0.60 %, Mo 0.15–0.25 %
Equivalencia aprox.: 20NiCrMo2-2, SNCM220

Rangos de composición según SAE J403 y J404 (análisis de colada). Las equivalencias EN y JIS son aproximadas y no sustituyen la especificación de compra.

05 — ACERO ANTIDESGASTE

Dura más donde todo se desgasta.

EVERHARD C450

450 ± 25

EVERHARD C500

500 ± 40

Dureza Brinell garantizada (HBW), en la escala de 0 a 600:



Placa resistente a la abrasión de JFE Steel, con tratamiento térmico especial y dureza garantizada en superficie. Para piezas expuestas a abrasión y deslizamiento de material.

Fabricante
JFE Steel Corporation, Japón

Espesores de fabricación
5 a 101.6 mm en ambos grados

Uso
No estructural: desgaste

Elige C450

Para piezas que se doblan y se sueldan: el mejor balance entre dureza y facilidad de fabricación.

Elige C500

Para desgaste severo: mayor vida útil, con más precalentamiento al cortar y soldar.


Aplicaciones: **Cucharones y cuchillas** **Cajas de volteo** **Tolvas y canales** **Forros de mezcladoras y molinos** **Trituradoras** **Implementos agrícolas**

Dureza: promedio de 5 lecturas a unos 0.5 mm bajo la superficie. Fuente: JFE Steel, catálogo EVERHARD. EVERHARD es marca registrada de JFE Steel Corporation. Consulta espesores en existencia con tu asesor.

06 — LÍNEA SANITARIA

Higiene sin concesiones.

Tubo y conexiones de acero inoxidable para alimentos, bebidas, lácteos, farmacéutica y cosmética. Arma tu línea completa con un solo proveedor.

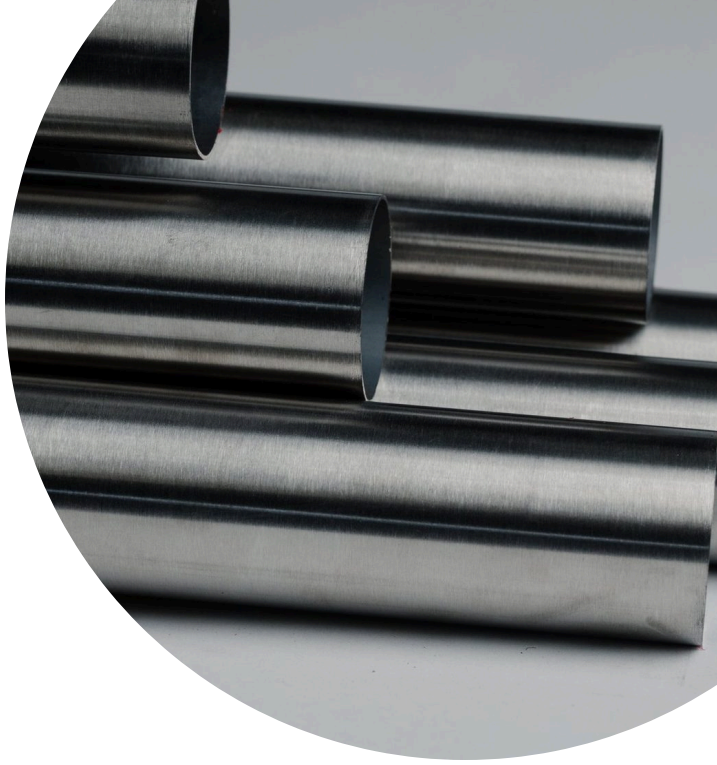

Tubo sanitario

Norma	ASTM A270
Grados	304L y 316L
Diámetros	½" a 6" de diámetro exterior
Interior	Pulido sanitario (referencia 3-A: Ra máx. 0.8 µm)
Uniones	Soldadura orbital o conexión clamp
Largo	6.10 m (20 pies)

Férula clamp

DE del tubo	Brida pulg	Brida mm
½"	0.984	25.0
¾"	0.984	25.0
1"	1.984	50.4
1 ½"	1.984	50.4
2"	2.516	63.9
2 ½"	3.047	77.4
3"	3.579	90.9
4"	4.682	118.9

Diámetro de brida de referencia. Los tubos de ½" y ¾" comparten brida, igual que los de 1" y 1 ½".

Conexiones para toda la línea

- Codos 90° y 45°
- Tees y cruces
- Reducciones
- Férulas
- Abrazaderas clamp
- Válvulas de mariposa, bola y check
- Tapones y mirillas

Empaques: EPDM, silicón, PTFE y FKM, según fluido y temperatura.



07 — ABRASIVOS

Corta, desbasta y da acabado.

Discos, lijas y cepillos para acero al carbón e inoxidable. Llévalos junto con tu material, en el mismo pedido.

1 Discos de corte
Reforzados, para esmeriladora y tronzadora. De 1.0 a 1.6 mm para corte fino en lámina, PTR y tubo.

2 Discos de desbaste
Centro deprimido para retirar cordones de soldadura y rebabas.

3 Discos laminados
Desbaste y acabado en un solo paso. Tipo 27 plano y tipo 29 cónico.

4 Lijas y discos de fibra
Hoja, rollo, banda y fibra vulcanizada, en granos P36 a P1200.

5 Cepillos de alambre
Copa, rueda y cónico. Para inoxidable, alambre de acero inoxidable.

6 Acabado y pulido
Discos y ruedas de fibra para satinar y limpiar, y pastas para brillo espejo.

ELIGE EL GRANO: DE GRUESO A FINO

24 a 40	60 a 80	100 a 180	240 y más
Desbaste agresivo y escoria	Desbaste y mezcla de soldadura	Acabado fino antes de pulir	Satinado y pulido

Línea INOX: contenido de hierro, azufre y cloro menor a 0.1 % para no contaminar ni manchar el inoxidable.

Uso seguro: respeta la velocidad máxima de cada disco, usa la guarda y equipo de protección, y no desbastes con la cara de un disco de corte.

NUESTROS CLIENTES

Empresas líderes ya confían en Herinox.

Abastecemos a seis industrias con la misma exigencia: material correcto, a tiempo y con respaldo técnico.

Alimentos y bebidas	BIMBO, Marinela, RICH'S, Reny Picot, Suandy, Hazpan, Ap pollo, MIYM
Construcción y materiales	MASISA, TRISTONE, Grupo Rasch
Minería	MINERA FRISCO, MINPRO S.A. De C.V., COEUR MINING, AGNICO EAGLE
Manufactura	CAT CATERPILLAR, BOCAR GROUP, Schlumberger, MANESA, American Industries
Automatización y control	EMERSON, XOMOX, auma, DANIEL
Aeroespacial y defensa	ZODIAC AEROSPACE

Las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.



Tu empresa puede ser la siguiente.

CÓMO COTIZAR

Cotiza en 3 pasos.

1

Dinos qué necesitas

Material, medida y cantidad. Usa la lista de abajo.

2

Recibe tu cotización

Tu asesor te confirma precio y disponibilidad.

3

Recibe tu material

Recógelo en sucursal o te lo enviamos, también fuera de tu ciudad.

Para cotizar más rápido, ten a la mano

- ☐ Material y grado
- ☐ Medida
- ☐ Acabado o recubrimiento
- ☐ Norma o certificado
- ☐ Producto o familia
- ☐ Calibre, espesor o cédula
- ☐ Largo y cantidad
- ☐ Ciudad de entrega

EJEMPLO

PTR cuadrado 2" × 2" cal. 14, AISI 304, satinado No. 4, tramos de 6.10 m, 20 piezas, con certificado de molino.

PEDIDO ESPECIAL

¿No está en el catálogo? Lo conseguimos.

Si un material no aparece en estas páginas, lo buscamos para ti como pedido especial: el grado, la medida, la norma o el acabado que tu proyecto necesita.

herinox.com.mx



SUCURSALES

Compra directo en nuestras sucursales.

Venta directa en mostrador Envíos foráneos Corte a medida



SUCURSAL MATRIZ

Matriz

Chihuahua, Chih.

Calle 16a No. 5415-A, Col. Dale, C.P. 31050, Chihuahua, Chih.

(614) 420 4690

SUCURSALES CON VENTA DIRECTA

Herinox Steel
Mariano Escobedo No. 256, Centro Industrial Tlalnepantla, C.P. 54030, Edo. de México
(55) 5084 3675

Chihuahua Norte
Av. Heroico Colegio Militar No. 6711, Col. Nombre de Dios, C.P. 31150, Chihuahua, Chih.
(614) 424 9155

Juárez
C. Papaya No. 6073, Col. Granjero, C.P. 32690, Juárez, Chih.
(656) 170 3080

Hermosillo
Av. Concord No. 37, Col. La Manga, C.P. 83220, Hermosillo, Son.
(662) 220 0101

Obregón
Blvd. Emiliano C. García No. 327, Col. Campestre 2, C.P. 85160, Cd. Obregón, Son.
(644) 412 1718

Culiacán
Av. Fray Marcos de Niza No. 4196, Col. San Rafael, C.P. 80150, Culiacán, Sin.
(667) 170 8100

Mexicali
Av. Sonora No. 1401, Col. Esperanza, C.P. 21140, Mexicali, B.C.
(686) 582 6424

Monterrey
Calle 5 de Mayo No. 816-B, Col. La Huerta, C.P. 67144, Nuevo León
(81) 4312 3052

León
Blvd. José María Morelos No. 2733-D, Col. Fracciones de Mesa de Medina, C.P. 37238, León, Gto.
(477) 585 9653

Manufactura, Calle 16a No. 5415-A, Col. Dale, C.P. 31050, Chihuahua, Chih., (614) 420 5161.
Centro de distribución, Av. de las Industrias No. 5904, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih.

HERINOX
ACEROS, METALES Y SERVICIOS

COMERCIALIZADORA DE INOXIDABLES HERNANDEZ 25 ANIVERSARIO

¿Listo para cotizar?

Envíanos tu requerimiento de materiales y te respondemos con precio y disponibilidad. Si no está en el catálogo, lo conseguimos.

Visita nuestro sitio web

herinox.com.mx

Escanea el código para visitar herinox.com.mx

TELÉFONOS DE SUCURSALES

Direcciones en la página 21

Matriz Chihuahua **(614) 420 4690**	Chihuahua Norte **(614) 424 9155**	Juárez **(656) 170 3080**	Hermosillo **(662) 220 0101**	Obregón **(644) 412 1718**
Culiacán **(667) 170 8100**	Mexicali **(686) 582 6424**	Monterrey **(81) 4312 3052**	León **(477) 585 9653**	Herinox Steel **(55) 5084 3675**

Venta directa en sucursal y envíos foráneos. Otras especificaciones se manejan bajo pedido. Las imágenes son de referencia y pueden diferir del material real; las ilustraciones de perfiles son representativas. Los pesos teóricos y la información técnica son de referencia, pueden presentar variaciones y están sujetos a cambio sin previo aviso; las propiedades del material suministrado son las de su certificado de molino. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños.

Comercializadora de Inoxidables Hernández, S.A. de C.V.